

Typenreihe APF-60

- Alu-Profil 60 x 30 mm m. T-Nuten
- Walzendurchmesser: 64 mm
- Bandbreiten: 50 - 600 mm
- Bandlängen: 500 - 6.000 mm
- Sonderausführungen auf Anfrage



MTP Alu-Profil-Fördersysteme FÖRDERBÄNDER

Modular aufgebaut

3D CAD-Konstruktion

Fertigung nach Kundenwunsch

Kurze Lieferzeiten

Technische Beratung beim Kunden

Typenreihe APF-60

Breite	mm	50 - 600 mm (Gurtbreite)
---------------	----	--------------------------

Länge	mm	500 - 6.000 mm (Achsabstand)
--------------	----	------------------------------

Sonderbreiten bzw. Sonderlängen auf Anfrage

Gurte	Gruppe	Gurtype	* Min Ø	Farbe	Oberfläche	Temperatur	Bemerkung
	1	○	E 3/1 U0/U0 FDA	3-8	transparent	Gewebe	-30°C bis +100°C
1	○	E 4/1 U0/V5H MT	30	grün matt	0,5 mm PVC	-10°C bis + 70°C	Verpackung
1	○	E 5/2 O/O	20	transparent	Gewebe	-10°C bis + 70°C	Teigtranspor
1	○	E 5/2 O/V4 GSTR	40	schwarz	Grobstruktur	-10°C bis + 70°C	Grobstruktur
1	○	E 5/2 O/V5	25	grün	0,5 mm PVC	-10°C bis + 70°C	Kein Stau
1	○	E 5/2 O/V5H MT	40	schwarz matt	0,5 PVC hart	-10°C bis + 70°C	Stau
1	○	E 8/2 O/V5H S/MT	50	schwarz	0,5 PVC hart	-10°C bis + 70°C	Stau
1	○	E 8/2 U0/U2	25	grün	0,2 Urethan	-30°C bis +100°C	Stau
1	○	E 8/2 U0/V5	40	grün	0,5 mm PVC	-10°C bis + 70°C	Kein Stau
1	○	E 8/H U0/V6 NP	20	schwarz	0,6 mm PVC	-10°C bis + 70°C	NP-Struktur
2	○	E 8/2 O/V20 S/WAR	60	schwarz	2,0 mm PVC	-10°C bis + 70°C	AR-Struktur
2	○	E 8/2 U0/V/U2H MT	40	grün	0,2 Uretha.H	-10°C bis + 70°C	Schnittfest
2	○	E 8/2 U0/V15 LG	60	schwarz	1,5 mm PVC	-10°C bis + 70°C	Längsrillen
2	○	E 8/2 U0/V20 AR	40	grün	2,0 mm PVC	-10°C bis + 70°C	AR-Struktur
2	○	E 8/2 U0/V20 AR	40	schwarz	2,0 mm PVC	-10°C bis + 70°C	AR-Struktur
2	○	E 8/H U0/U2 MT-ACCP	3-8	blau	0,2 Urethan	-30°C bis +100°C	Lebensmittel
2	○	E 8/H U0/U2 MT-ACCP	3-8	weiss	0,2 Urethan	-30°C bis +100°C	Lebensmittel
2	○	E 8/H U0/V10 LG	40	schwarz	1,0 mm PVC	-10°C bis + 70°C	Längsrillen
2	○	NOVO 25-HC	40	schwarz	Polyesterfilz	-10°C bis +120°C	Stanzabfälle

* Min. Walzendurchmesser in mm

Stollen	Type		Grösse B x H	Farben	Material / Härte	Min. Abstand	Form
	K6	○	6x4 mm	weiss/grün	PVC / 60	30 mm	
K10	○	10x6 mm	weiss/grün	PVC / 60	30 mm		
T20	○	20x20 mm	weiss/grün	PVC / 60	30 mm		
F30x8	○	8x30(30x8) mm	weiss/grün	PVC / 60	30(120) mm		
L40	○	33x40 mm	weiss/grün	PVC / 60	80 mm		

Antrieb	○	konstant: 230/400V 50Hz, Schutzart IP55
	○	regelbar: 230V 50Hz, mit Frequenzumrichter
	○	Sonderspannung auf Anfrage

Typenreihe APF-60

Geschwindigkeit m/min.

konstant 230/400V 50Hz

*	1,8	2,7	4,0	4,7	6,1	7,6	10,0	13,3	20,0	28,0	40,0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

regelbar 230V 50Hz mit Frequenzumrichter

*	0,7	1,1	1,6	1,9	2,4	3,0	4,0	5,3	8,0	11,2	16,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,6	4,1	6,0	7,0	9,1	11,4	15,0	20,0	30,0	42,0	60

* Sondergeschwindigkeiten auf Anfrage

Motorposition

UHR	<input type="checkbox"/>	unterhalb hinten rechts	→	
UVL	<input type="checkbox"/>	unterhalb vorne links	←	
UHL	<input type="checkbox"/>	unterhalb hinten links	→	
UVR	<input type="checkbox"/>	unterhalb vorne rechts	←	
UMR	<input type="checkbox"/>	unterhalb mittig rechts	→	
UML	<input type="checkbox"/>	unterhalb mittig links	←	
SHR	<input type="checkbox"/>	seitlich hinten rechts	→	
SVL	<input type="checkbox"/>	seitlich vorne links	←	
SHL	<input type="checkbox"/>	seitlich hinten links	→	
SVR	<input type="checkbox"/>	seitlich vorne rechts	←	

Motorposition oberhalb auf Anfrage. Freier Durchgang ca.: 150 mm bzw. nach Kundenwunsch

→ Förderrichtung = Blickrichtung für Motorpositionsbestimmung

Seitenführungen


Typ S0 ohne Seitenführung	ohne Aufpreis	
Typ S1 NIRO-Rinne	bis H = 50 mm ohne Aufpreis	
Typ S2 Kunststoffleiste am Gurt schleifend	Standard H = 50 mm	
Typ S3 seitenverstellbar	Standard H = 50 mm	

Optionen

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch.

z.B.: Winkelförderbänder, Teilebunker, Staubügel, Öl Ablaufwanne, Steuerungen, Komplettanlagen

Typenreihe APF-60

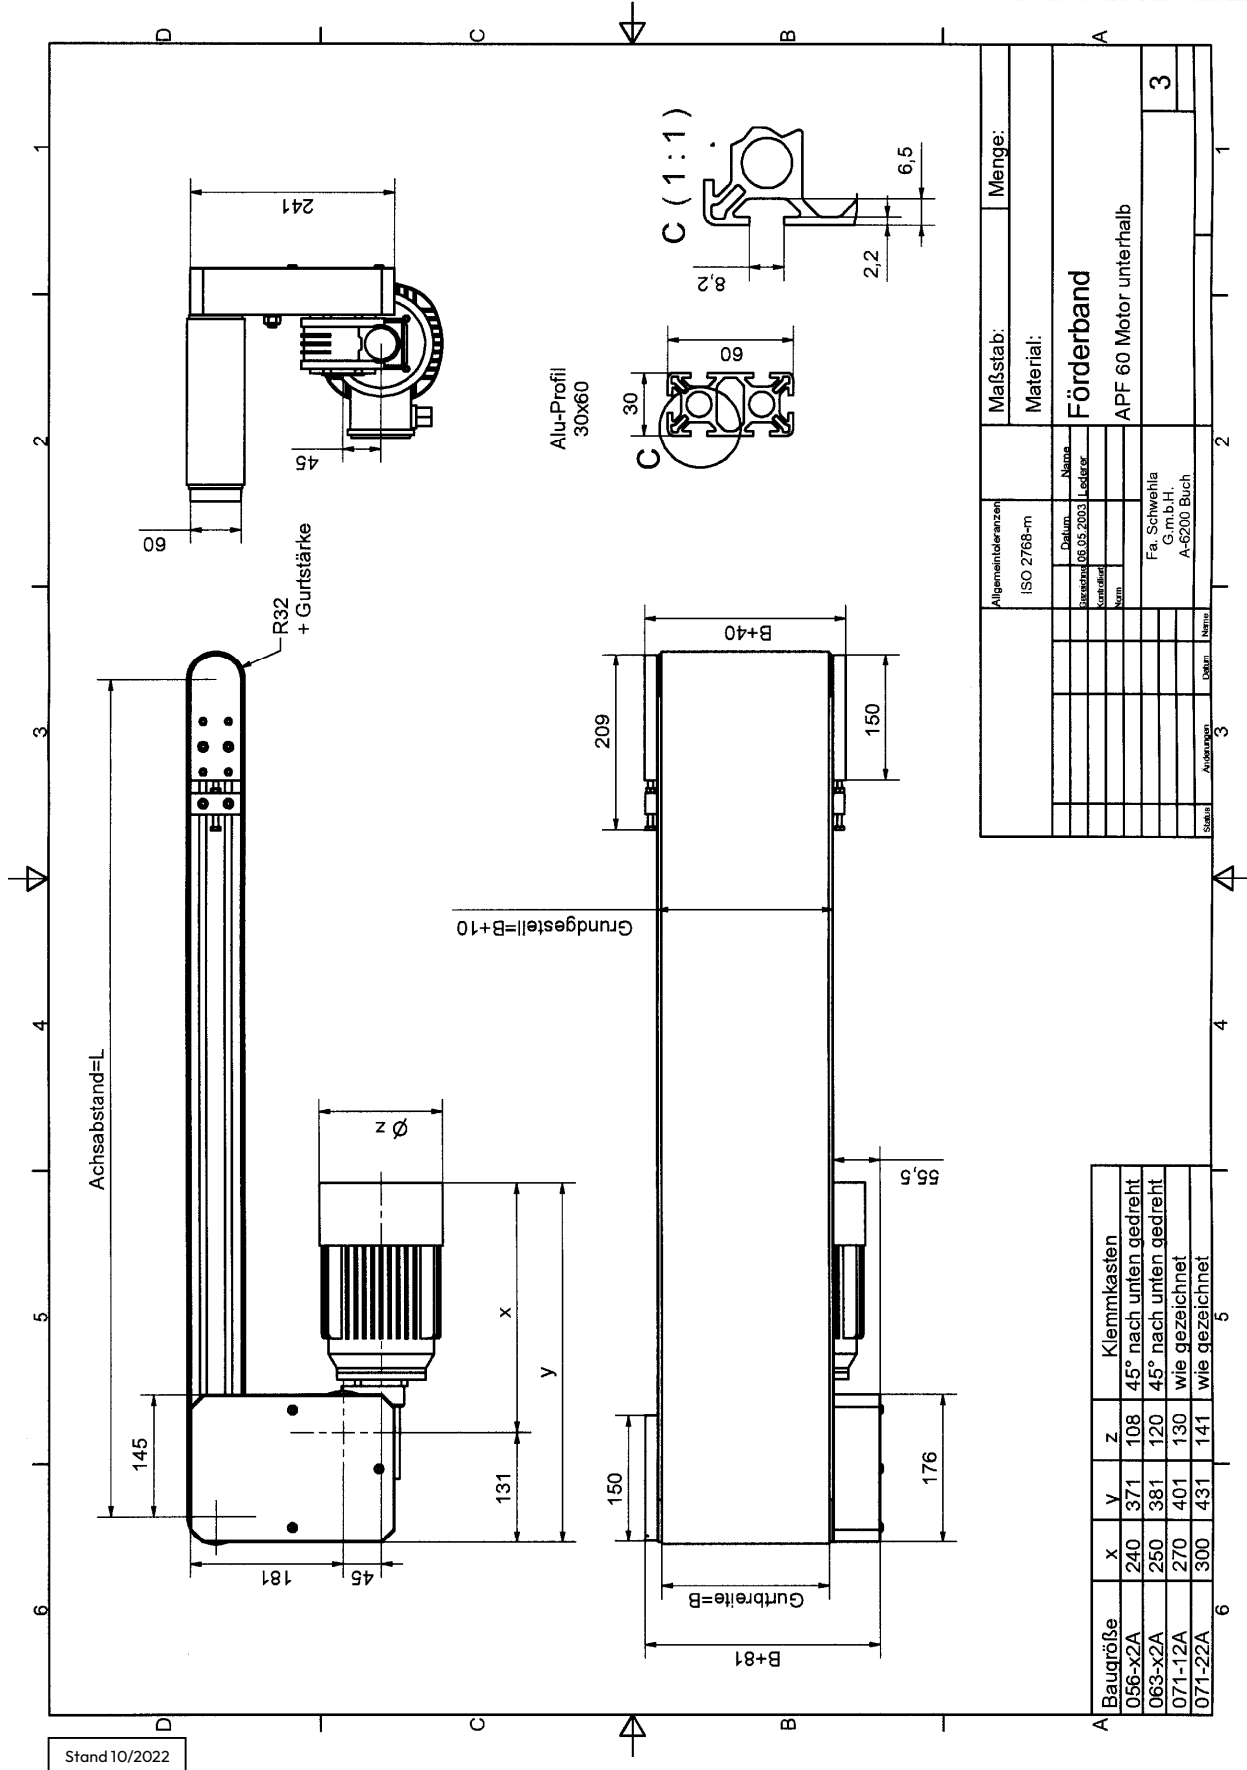

Stand 10/2022